



آسیا

فرزان کارت

www.farzancard.ir

مرکز تخصصی انواع چاپ کارت هوشمند و PVC

حضور و غیاب ، نرم افزارهای مبتنی بر RFID





راهنمای کار با دستگاه:



طریقه اضافه کردن کارت: (صدور کارت جدید)

- منوی سایر گزینه ها را انتخاب نمایید.
 - گزینه صدور کارت را انتخاب کنید
 - گزینه کارت جدید را انتخاب کنید
 - شماره تلفن را وارد کنید (تا 5000 شماره میتوان ذخیره کرد)
 - تاریخ تولد را وارد کنید
 - کارتی را که به روی این دستگاه تعریف شده است را روی دستگاه قرار دهید
- توجه: گزینه صدور مجدد کارت برای اختصاص کارت به یک مشتری دیگر می باشد.



طریقه اضافه کردن امتیاز به کارت:

- گزینه امتیاز دهی را انتخاب نمایید
- مبلغ امتیاز را بصورت دستی وارد کنید
- کارت را روی دستگاه قرار دهید
- عملیات را تایید می کنید



طریقه کسر امتیاز از کارت:


- منوی سایر گزینه ها را انتخاب نمایید
- منوی کسر امتیاز را انتخاب نمایید
- میزان امتیازی که باید کسر شود را وارد کنید
- کارتهایی را که از قبل بر روی nfcpad تعریف شده است را روی دستگاه قرار دهید
- میزان امتیاز کسر شده را تایید کنید (در صورت اشتباه برگشت را بزنید)
- کارت را مجدد روی دستگاه قرار دهید
- عملیات را تایید می کنید

طریقه گزارش گیری از یک کارت:

- گزینه گزارش گیری را انتخاب کنید
- کارت را روی دستگاه قرار دهید
- تعداد تراکنش (تا 40 عدد) و مجموع امتیاز نمایش داده می شود که می توان به ترتیب تاریخ و ساعت افزایش و یا کاهش آن را مشاهده کرد . در صورت پر شدن 40 تراکنش (کسر یا افزایش) یا باید با جایزه دادن کل امتیاز پاک شود یا کارت صدور مجدد شود.
- در صورت داشتن پیرنتر و تمایل و اتصال با LAN به فیش پیرنتر AB88 می تواند چاپ هم صورت بگیرد.

جایزه دادن:

- منوی سایر گزینه ها را انتخاب نمایید
- منوی جایزه را انتخاب نمایید
- کارت را روی دستگاه قرار دهید
- مقدار اعتبار کارت نمایش داده می شود و گزینه آیا کل اعتبار استفاده شود پرسیده می شود با تایید کارت را دوباره روی دستگاه قرار دهید
- همه اعتبار صفر می شود و می توانید دوباره از این کارت استفاده کند

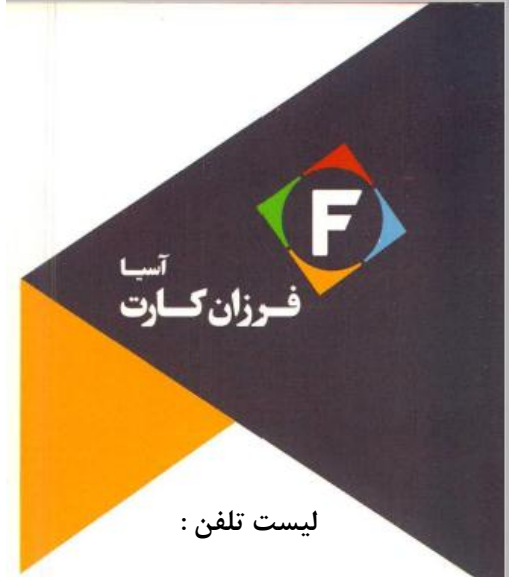

لیست تلفن :

- در منوی سایر گزینه ها
- از گزینه صدور کارت
- لیست تلفن را انتخاب کنید
- امکان چاپ ، مشاهده، پیامک جمعی وقرعه کشی بین شماره ها می باشد.

گزینه "مدیر کارت" و کاربرد آن:

- در منوی سایر گزینه ها
- گزینه صدور کارت را انتخاب نمایید
- گزینه "مدیر کارت" را انتخاب نمایید
- گزینه صدور کارت را بزنید شماره ای از 1 تا 99 وارد کنید
- کارتی بعنوان "مدیر کارت" تعریف کنید



با تعریف این کارت می توانید گزینه های افزایش امتیاز و کاهش امتیاز و تنظیمات و صدور کارت را قفل کرده و فقط با نشان دادن این کارت به دستگاه این عملیات صورت می پذیرد. یعنی گزینه لطفاً "مدیر کارت" را بزنید به مرحله اول آنها اضافه می شود.

میتوان تا 99 "مدیر کارت" تعریف کرد و در گزارش مشخص می شود که کدام مدیر افزایش اعتبار یا کاهش اعتبار داده است.

توجه داشته باشید که در صورت گم شدن و مفقودی "مدیر کارت" هیچ یک از اعمال فوق انجام نمی شود و دستگاه برای صدور "مدیر کارت" المثنی باید به شرکت ارسال شود.

نکته: کارتهای منطبق شده با هر دستگاه مخصوص همان دستگاه می باشد و روی دستگاه مشابه خوانده نمی شود در صورت درخواست مشتری برای ارتباط کارت های صادر شده با چند دستگاه باید از SAMCARD استفاده کرد که هزینه خودش را دارد.

نکته: در صورت درخواست می توان بر اساس شماره فاکتور و مبلغ فاکتور امتیاز داد.

پنل پیامک:

